



# GERLED

L i g h t i n g

## TAŚMA LED ECONOMIC WODOODPORNĄ IP65 150 SMD 5050 12V



### SPECYFIKACJA:

<b>NAPIĘCIE ZASILANIA:</b>	12 V DC
<b>POBÓR MOCY :</b>	1m = 7,2 W
<b>STOPIEŃ OCHRONY:</b>	IP 65
<b>TYP DIODY:</b>	SMD 5050
<b>ILOŚĆ DIOD:</b>	1m = 30 szt.
<b>KĄT ŚWIECENIA:</b>	120°
<b>TYP PODŁOŻA:</b>	laminat PCB
<b>SEKCJA CIĘCIA:</b>	co 100 mm (3 diody)
<b>TEMPERATURA PRACY:</b>	od -25°C do +60°C
<b>TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:</b>	od -40°C do +80°C
<b>ŻYWOTNOŚĆ:</b>	min. 30 000 h


### DANE TECHNICZNE:

KOD PRODUKTU	BARWA	TEMPERATURA BARWOWA ±10%	ILOŚĆ DIOD	NAPIĘCIE ZASILANIA	POBÓR MOCY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (lm) ±10%
TLZ0051BC	Biały ciepły	3000K-3500K	30 LED/m	12V	7,2 W/m	380 lm/m
TLZ0051BZ	Biały zimny	7000K-8000K	30 LED/m	12V	7,2 W/m	400 lm/m
TLZ051RGB	RGB	R:633 nm G:517 nm B:450 nm	30 LED/m	12V	7,2 W/m	160-185 lm/m

- Możliwość zakupu 1m oraz jego wielokrotności
- Taśma LED Economic pakowana jest w max. 5m odcinki
- Istnieje możliwość połączenia odcinków
- Taśma LED Economic posiada dwustronną taśmę 3M ułatwiającą montaż

**Bardzo ważne jest, aby po przecięciu zabezpieczyć krawędź taśmy LED w celu zachowania stopnia ochrony IP 65**

**Produkt objęty jest 2-letnim okresem gwarancji**

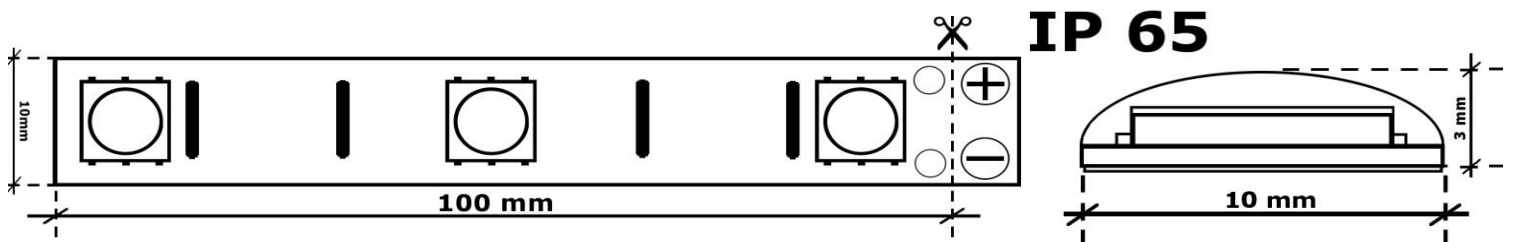

GERLED.com  
L i g h t i n g

GERLED Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 21/6U  
30-349 Kraków  
NIP: 6793101821  
REGON: 123142992