



GERLED

L i g h t i n g

TAŚMA GERLED® PROFESSIONAL WODOODPORNĄ IP65 300 SMD 3528 12V



SPECYFIKACJA:

NAPIĘCIE ZASILANIA:	12 V DC
POBÓR MOCY :	1m = 4,8W
STOPIEŃ OCHRONY:	IP 65
TYP DIODY:	SMD 3528
IŁOŚĆ DIOD:	1m =60 szt.
KĄT ŚWIECENIA:	120°
TYP PODŁOŻA:	Podwójny laminat PCB
SEKCJA CIĘCIA:	co 50 mm (3 diody)
TEMPERATURA PRACY:	od -25°C do +60°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	od -40°C do +80°C
ŻYWOTNOŚĆ:	min. 50 000 h


DANE TECHNICZNE:

KOD PRODUKTU	BARWA	TEMPERATURA BARWOWA ±10%	IŁOŚĆ DIOD	NAPIĘCIE ZASILANIA	POBÓR MOCY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (lm) ±10%
TGZ0033BC	Biały ciepły	3000K-3500K	60 LED/m	12V	4,8 W/m	378 lm/m
TGZ0033BZ	Biały zimny	7000K-8000K	60 LED/m	12V	4,8 W/m	402 lm/m
TGZ0033CZ	Czerwony	632 nm	60 LED/m	12V	4,8 W/m	65 lm/m
TGZ0033NB	Niebieski	455 nm	60 LED/m	12V	4,8 W/m	71 lm/m
TGZ0033ZL	Zielony	513 nm	60 LED/m	12V	4,8 W/m	134 lm/m
TGZ0033ZO	Żółty	594 nm	60 LED/m	12V	4,8 W/m	79 lm/m
TGZ0033FL	Fioletowy	446-656 nm	60 LED/m	12V	4,8 W/m	72 lm/m

- Możliwość zakupu 1m oraz jego wielokrotności
- Taśma GERLED® PROFESSIONAL pakowana jest w max. 5m odcinki
- Istnieje możliwość połączenia odcinków
- Taśma GERLED® PROFESSIONAL posiada dwustronną taśmę 3M ułatwiającą montaż

Bardzo ważne jest, aby po przecięciu zabezpieczyć krawędź taśmy LED w celu zachowania stopnia ochrony IP 65

Produkt objęty jest 2-letnim okresem gwarancji

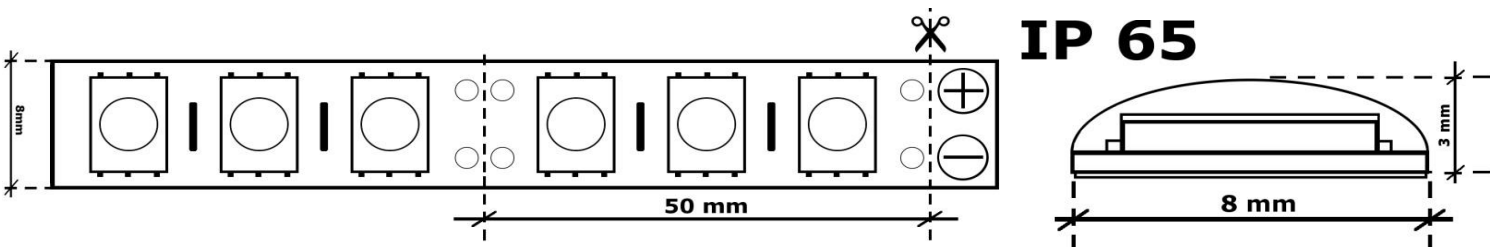

GERLED.com
L i g h t i n g

GERLED Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 21/6U
30-349 Kraków
NIP: 6793101821
REGON: 123142992