



GERLED

L i g h t i n g

TAŚMA GERLED® PROFESSIONAL WEWNĘTRZNA 300 SMD 3020 12V



SPECYFIKACJA:


NAPIĘCIE ZASILANIA:	12 V DC
POBÓR MOCY :	1m = 8W
STOPIEŃ OCHRONY:	IP 20
CRI:	>80
TYP DIODY:	SMD 3020
ILOŚĆ DIOD:	1m =60 szt.
KĄT ŚWIECENIA:	120°
TYP PODŁOŻA:	Podwójny laminat PCB
SEKCJA CIĘCIA:	co 50 mm (3 diody)
TEMPERATURA PRACY:	od -25°C do +60°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	od -40°C do +80°C
ŻYWOTNOŚĆ:	min. 50 000 h

DANE TECHNICZNE:


KOD PRODUKTU	BARWA	TEMPERATURA BARWOWA ±10%	ILOŚĆ DIOD	NAPIĘCIE ZASILANIA	POBÓR MOCY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (lm) ±10%
TGW0323BC	Biały ciepły	2900K-3100K	60 LED/m	12V	8 W/m	600 lm/m
TGW0323BN	Biały neutralny	3900K-4300K	60 LED/m	12V	8 W/m	630 lm/m
TGW0323BZ	Biały zimny	6000K-6500K	60 LED/m	12V	8 W/m	630 lm/m

- Możliwość zakupu 1m oraz jego wielokrotności
- Taśma GERLED® PROFESSIONAL pakowana jest w max. 5m odcinki
- Istnieje możliwość połączenia odcinków
- Taśma GERLED® PROFESSIONAL posiada dwustronną taśmę 3M ułatwiającą montaż

Produkt objęty jest 2-letnim okresem gwarancji

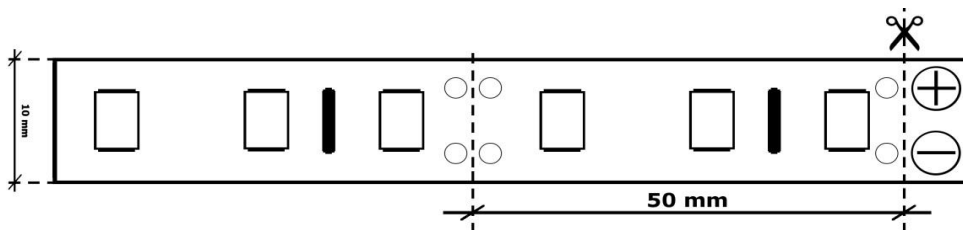

IP 20

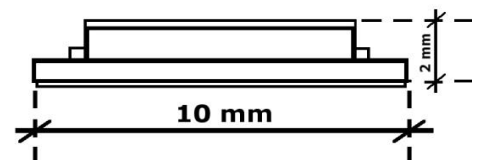

CE RoHS



GERLED.com
L i g h t i n g

GERLED Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 21/6U
30-349 Kraków
NIP: 6793101821
REGON: 123142992