




GERLED
L i g h t i n g

Panel LED TOSHIBA 60x60

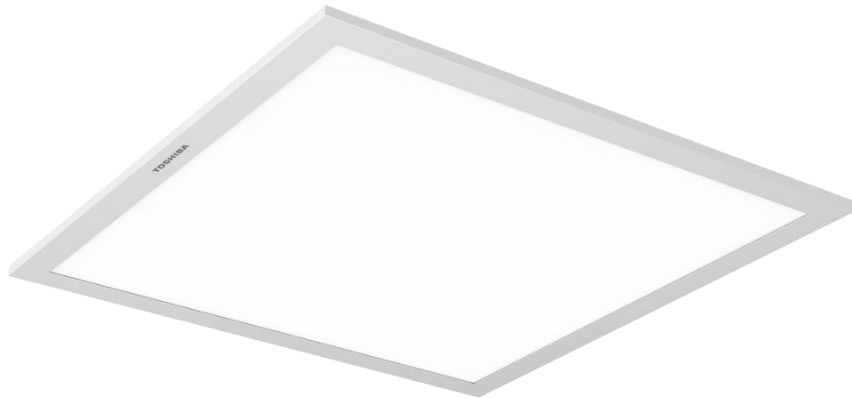

SPECYFIKACJA:

NAPIĘCIE ZASILANIA:	100-277 V
POBÓR MOCY :	41W
STOPIEŃ OCHRONY:	IP 30
KĄT ŚWIECENIA:	70°
KLASA ENERGETYCZNA:	A+
UGR:	<19
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA:	NIE
ŻYWOTNOŚĆ:	40 000 h
CRI:	>80

DANE TECHNICZNE:

KOD PRODUKTU	BARWA	TEMPERATURA BARWOWA	NAPIĘCIE ZASILANIA	POBÓR MOCY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (lm)
PLT6641BC	Biały ciepły	3000K	100-277 V	41W	3300 lm
PLT6641BN	Biały neutralny	4000K	100-277 V	41W	3500 lm

Produkt objęty jest 2-letnim okresem gwarancji

