



GERLED

L i g h t i n g

TAŚMA LED ECONOMIC WEWNĘTRZNA 300 SMD 5630 12V



SPECYFIKACJA:


| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA: | 12 V DC |
| POBÓR MOCY : | 1m = 14,4W |
| STOPIEŃ OCHRONY: | IP 20 |
| TYP DIODY: | SMD 5630 |
| ILOŚĆ DIOD: | 1m = 60 szt. |
| KĄT ŚWIECENIA: | 120° |
| TYP PODŁOŻA: | laminat PCB |
| SEKCJA CIĘCIA: | co 50 mm (3 diody) |
| TEMPERATURA PRACY: | od -25°C do +60°C |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: | od -40°C do +80°C |
| ŻYWOTNOŚĆ: | min. 30 000 h |

DANE TECHNICZNE:


| KOD PRODUKTU | BARWA | TEMPERATURA BARWOWA ±10% | ILOŚĆ DIOD | NAPIĘCIE ZASILANIA | POBÓR MOCY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY (lm) ±10% |
|--------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| TLW0056BC | Biały ciepły | 2800K-3100K | 60 LED/m | 12V | 14,4 W/m | 1530 lm/m |
| TLW0056BZ | Biały zimny | 6000K-6500K | 60 LED/m | 12V | 14,4 W/m | 1665 lm/m |

- Możliwość zakupu 1m oraz jego wielokrotności
- Taśma LED Economic pakowana jest w max. 5m odcinki
- Istnieje możliwość połączenia odcinków
- Taśma LED Economic posiada dwustronną taśmę 3M ułatwiającą montaż

Produkt objęty jest 2-letnim okresem gwarancji

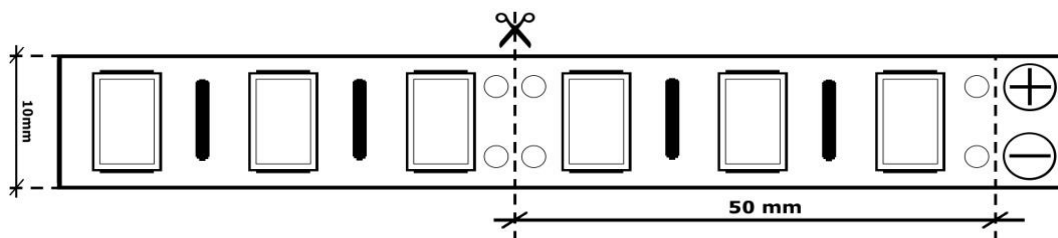

IP 20

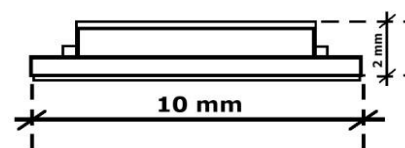

GERLED.com
L i g h t i n g

GERLED Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 21/6U
30-349 Kraków
NIP: 6793101821
REGON: 123142992